

追求卓越, 勇担责任, 矢志创新

Pursuing excellence, assuming responsibility, and committed to innovation.

混凝土搅拌站

方圆集团作为混凝土搅拌设备的专业提供商, 30年来致力于为客户打造最经济、最可靠的解决方案。我们的设备已经被用于三峡大坝、青藏铁路、南水北调、杭州湾跨海大桥、苏通长江大桥、胶州湾跨海大桥、高速铁路等多项国家重点工程, 2009年作为首台国产搅拌站参与海阳核电FCD。



混凝土搅拌站

混凝土搅拌站





★性能特点

- 1) 模块化设计, 安装调试快捷
- 2) 可靠的轴端密封技术+高耐磨衬板叶片
- 3) 主机防粘轴设计, 搅拌筒清洗技术, 减轻清理工作量
- 4) 独特的提升机构, 平缓启停, 钢丝绳寿命长
- 5) 提升系统松绳、冲顶多重防护机制
- 6) 上料、搅拌全封闭, 粉仓脉冲负压除尘, 环保无污染
- 7) 采用增压卸水技术, 可方便实现加减水
- 8) 系统计量精准, 操控人性化、智能化
- 9) 完备的故障预防及报警机制, 欠压、卡门问题不再困扰
- 10) 骨料仓体积加大, 可选辅助上料机构, 装载机不再疲于奔命
- 11) 7天24小时服务热线+专业技术团队+充足配件, 为您成功保驾护航



主机

外形尺寸（皮带上料式）

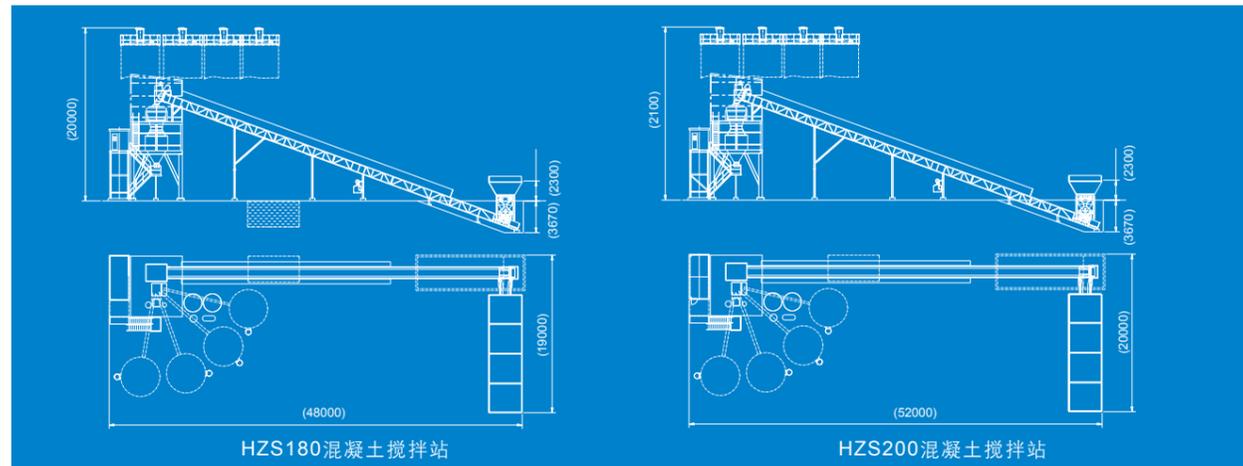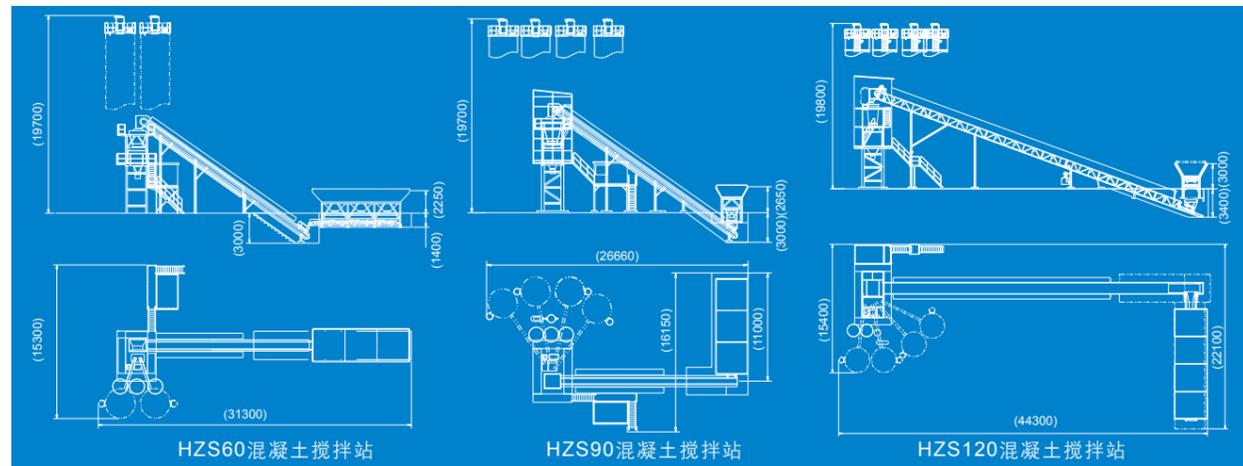



技术参数（皮带上料式）

项目	单位	HZS60	HZS90	HZS120	HZS180	HZS200
理论生产率	m ³ /h	60	90	120	180	200
搅拌主机公称容量	m ³	1.0	1.5	2.0	3.0	4.0
骨料仓个数及容积	m ³	3×12	3×12	4×20	4×25	4×30
骨料秤最大称量值	kg	3000	4000	4×2000	4×3000	4×4000
水泥秤最大称量值	kg	600	1000	1200	1800	2400
粉煤灰秤最大称量值	kg	/	300	400	600	800
水秤最大称量值	kg	250	400	500	800	1000
液体外加剂秤最大称量值	kg	40	40	50	80	80
搅拌功率	kW	1×37	2×30	2×37	2×55	2×75
卸料高度	m	3.8			4.0	
计量精度	骨料	±2				
	粉料	±1				
	水	±1				
	外加剂	±1				

注：水泥仓及螺旋输送机为选购件，其容量及大小可根据实际需要匹配。

以上参数可能变动，以产品的实际参数为准。

外形尺寸（提斗上料式）

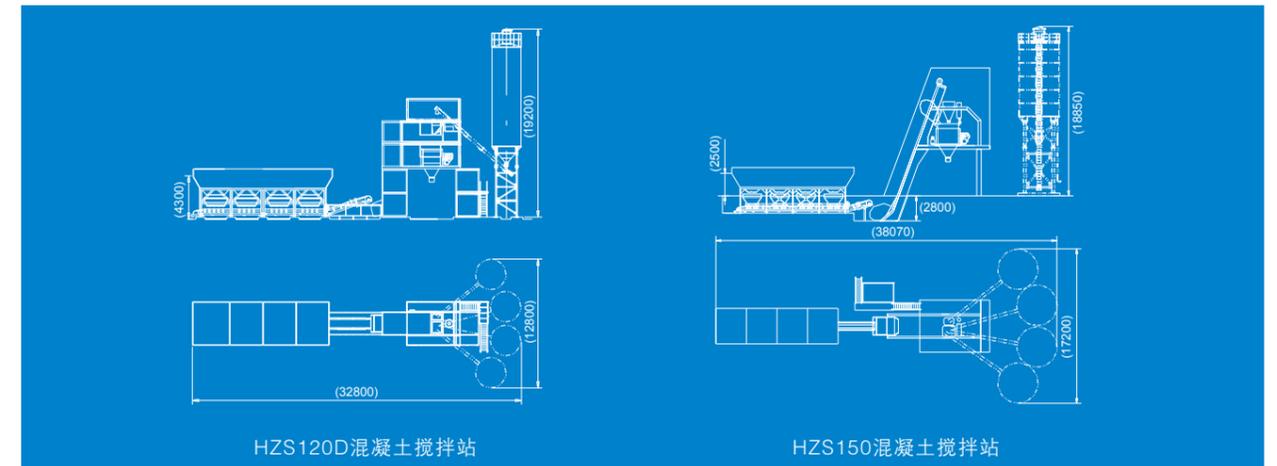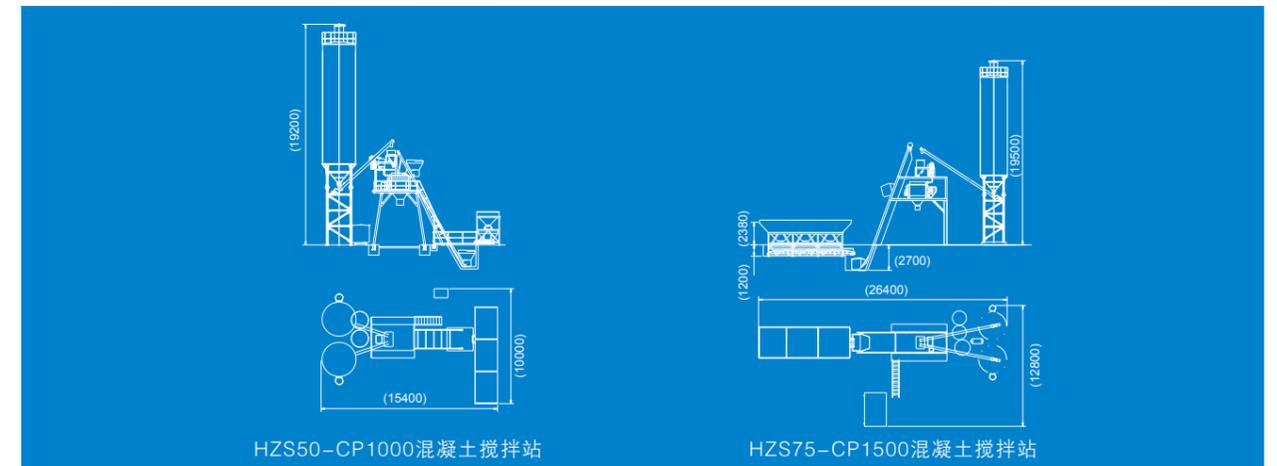


技术参数（提斗上料式）

项目	单位	HZS25-CP500	HZS35-CP750	HZS50-CP1000	HZS75-CP1500	HZS120D	HZS150
理论生产率	m ³ /h	25	35	50	75	120	150
搅拌主机公称容量	m ³	0.5	0.75	1.0	1.5	2.0	3.0
骨料仓个数及容积	m ³	2×2	3×2	3×7	3×12	4×20	4×25
骨料秤最大称量值	kg	1500	2000	3000	4000	4×2000	4×3000
水泥秤最大称量值	kg	300	400	600	1000	1200	1800
粉煤灰秤最大称量值	kg	/	/	/	/	400	600
水秤最大称量值	kg	150	200	250	400	500	800
液体外加剂秤最大称量值	kg	40	40	40	40	50	80
搅拌功率	kW	1×18.5	1×30	1×37	2×30	2×37	2×55
卸料高度	m	3.8					
计量精度	骨料	±2					
	粉料	±1					
	水	±1					
	外加剂	±1					

注：水泥仓及螺旋输送机为选购件，其容量及大小可根据实际需要匹配。

以上参数可能变动，以产品的实际参数为准。

施工案例（皮带上料式）

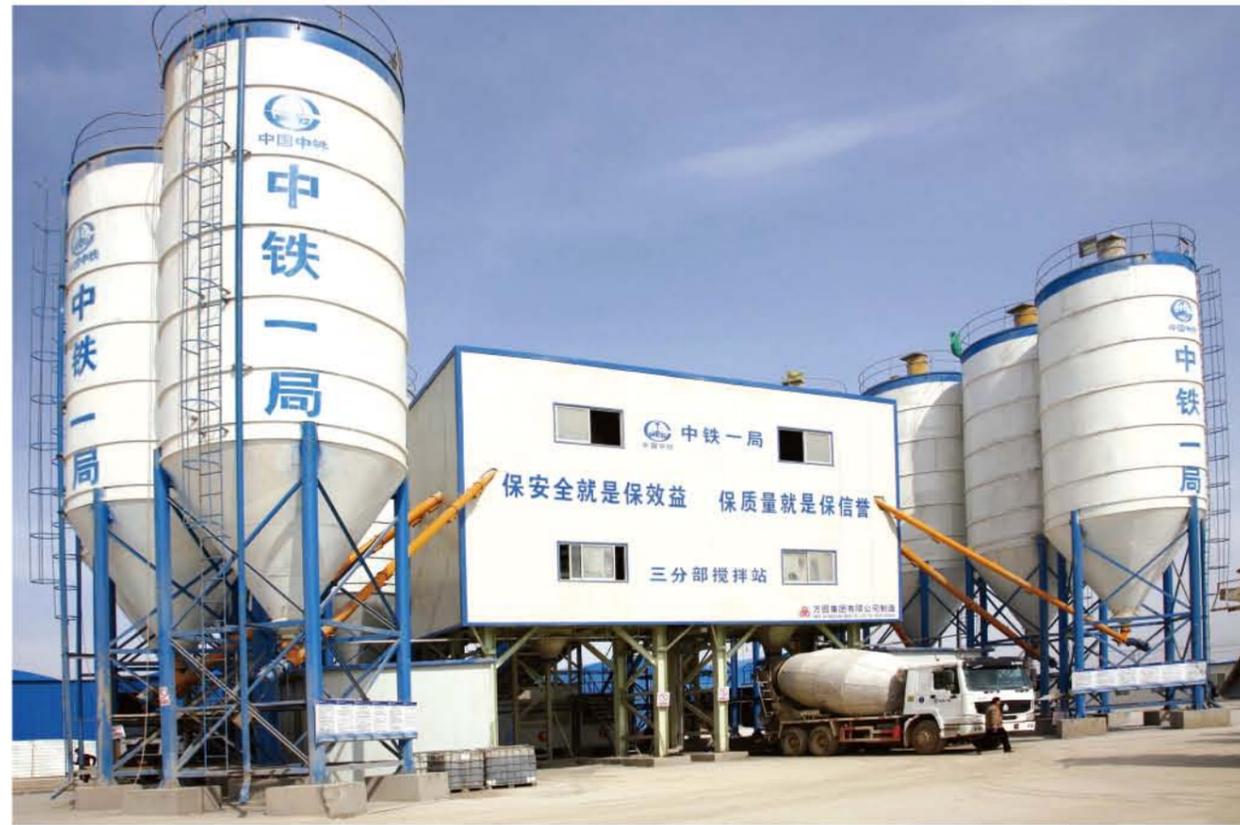

施工案例（提斗上料式）

