

追求卓越, 勇担责任, 矢志创新


Pursuing excellence, assuming responsibility, and committed to innovation.

混凝土泵



混凝土泵

车载泵

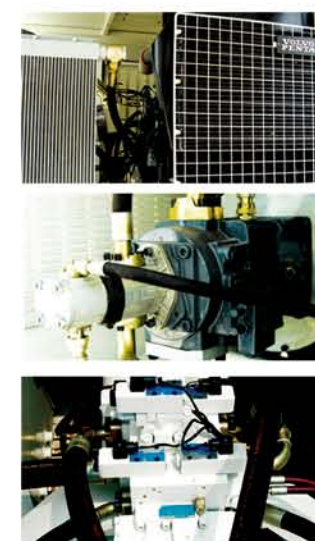

项目	单位	FYG5120THB	
最大理论排量	m ³ /h	95	
混凝土最大理论出口压力	MPa	18	
可泵送规格	坍落度	mm	120-230, 最适宜160-200
	骨料粒径	mm	碎石≤40; 卵石≤50
料斗	离地高	mm	1450
	容积	L	500
分配阀形式		S管阀	
缸径	mm	200	
行程	mm	1600	
输送管径	mm	125	
输送管清洗方式		压缩空气或高压水洗	
液压油箱容积	L	500	
柴油机	型号		大柴道依茨
	功率	kW	181
外形尺寸(长×宽×高)	mm		8640×2460×2880

以上参数可能变动, 以产品的实际参数为准。

★性能特点

- 1) 自动润滑系统, 确保设备长时间连续运转
- 2) 优质配件, 备件电子清单, 选择准确快捷, 为您免去后顾之忧
- 3) 全球化采购, 优中选优, 为设备配套国际著名品牌零部件
- 4) 对整机及关键结构件采用三维设计、有限元分析, 获得更高的安全性能
- 5) 吸入效率可达95%, 比同行业平均水平高出10%, 比国标高出15%
- 6) 高低压一键转换, 可随时切换, 无泄漏, 无污染
- 7) 全二通插装阀换向专利技术, 辅以独立的冷却、过滤系统, 液压系统油温低、冲击小、寿命长
- 8) 智能电控系统, 柴油机调速计算机自动控制技术, 节能环保

