



机构特性表
structure character


起升 Hoisting ▲ ● ▼ 15kW/15kW/3.5kW	工作级别 Classification group		M4			回转 Hoisting 	工作级别 Classification group		M3	
	钢丝绳倍率 Ropes						速度 Speed m/min			
	速度 Speed m/min						0.7			
		30.5	61	15	30.5	≤ 7	工作级别 Classification group		M3	
	载重 t Weight	2	1	4	2		速度 Speed m/min			
						变幅 Hoisting ◀●▶	速度 Speed m/min	20	30	

产品主要特点
mechanisms specification

- 1、QTZ40(TC4208)塔机起重臂采用刚性双拉杆，结构外形美观；起重臂的设计符合工程变臂需要，除标准臂长42m外，还可以变臂36m、30m等使用。标准节间的连接高强螺栓采用加强设计，规格为M27x310。基础支脚、加强节主弦等关键受力构件采用加强设计，保证塔机使用安全。
- 2、起升机构采用三速电机，获得多种运行速度，实现高速运行缓慢就位，采用电动液力推杆制动，制动迅速、可靠；起升减速机设计为四轴式，卷筒直径尺寸更大，卷筒上的钢丝绳排列更整齐，改善了钢丝绳的使用寿命。起升电机的型号为：YZTD225M-4/8/32 15/15/3.5kW，
- 3、回转机构采用绕线电机串电阻调速，配置液力偶合器联结，回转平稳、冲击小。

QTZ40(TC4208)
塔式起重机

工作幅度
Working radius

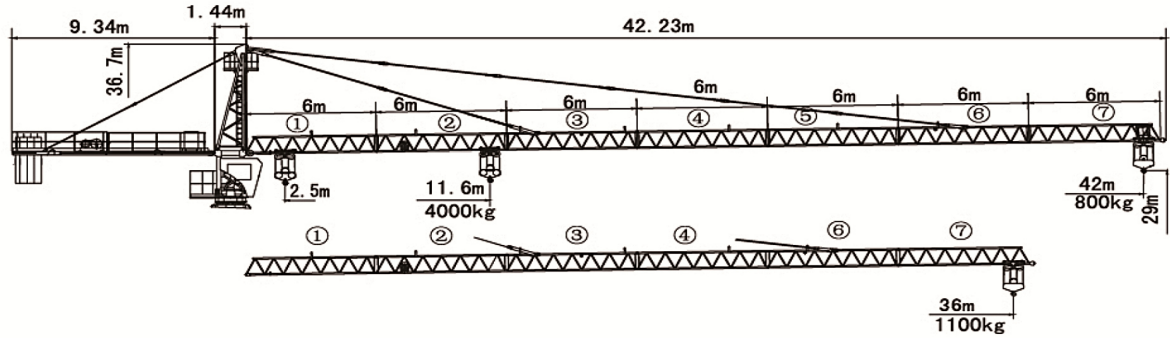

载荷特性
Load Capacity

