



机构特性表
structure character


起升 Hoisting 30kW/30kW	工作级别 Classification group	M5					回转 Hoisting	工作级别 Classification group	M4	
	钢丝绳倍率 Ropes							速度 Speed m/min	0.62	
	速度 Speed m/min	40	80	20	40	≤ 7	变幅 Hoisting	工作级别 Classification group	M4	
	载重 t Weight	4	2	8	4			速度 Speed m/min	22.5	45.4

产品主要特点
mechanisms specification

- 1、具有较大工作幅度、较大起重量和较大独立高度，适合吊载量和施工量大的建筑施工工况。
- 2、下转台结构为八角式设计，回转时各个方向的受力良好，外形美观，工艺性好。
- 3、整体式标准节主肢采用方钢管结构，连接套采用对角燕尾式；片装式标准节为鱼尾板连接。
- 4、起升机构减速机设计为四轴传动，卷筒为粗短型设计，采用带涡流制动的双速绕线电机驱动，串可变电阻调速，调速性能良好。也可采用变频电机，变频控制。
- 5、变幅机构采用行星齿轮减速机设置于卷筒内，双回转机构采用对称式布置。

QTZ125(TC6015)
塔式起重机

工作幅度
Working radius

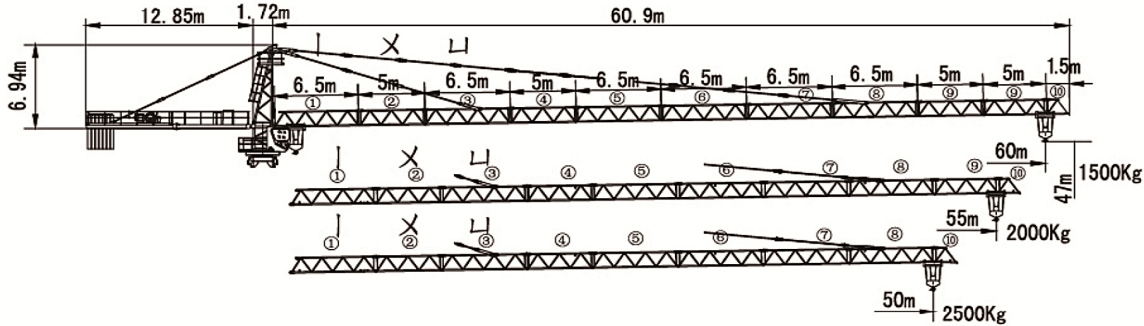

载荷特性
Load Capacity

