





QTZ125(TC6015A) 塔式起重机

工作幅度 Working radius

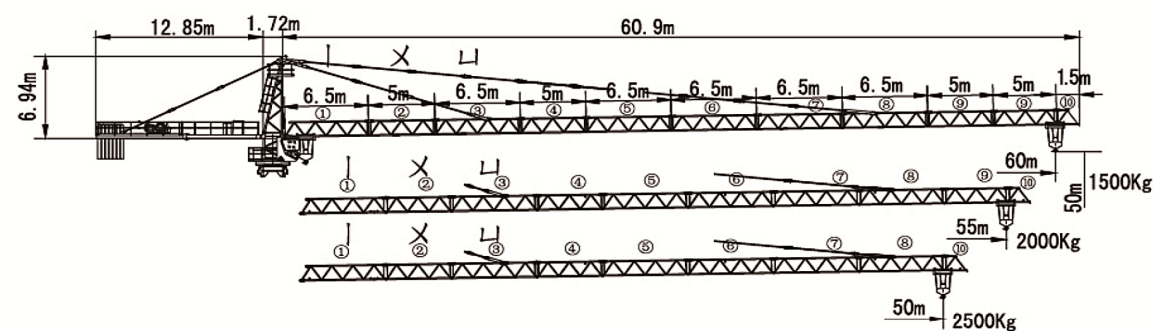

载荷特性 Load Capacity

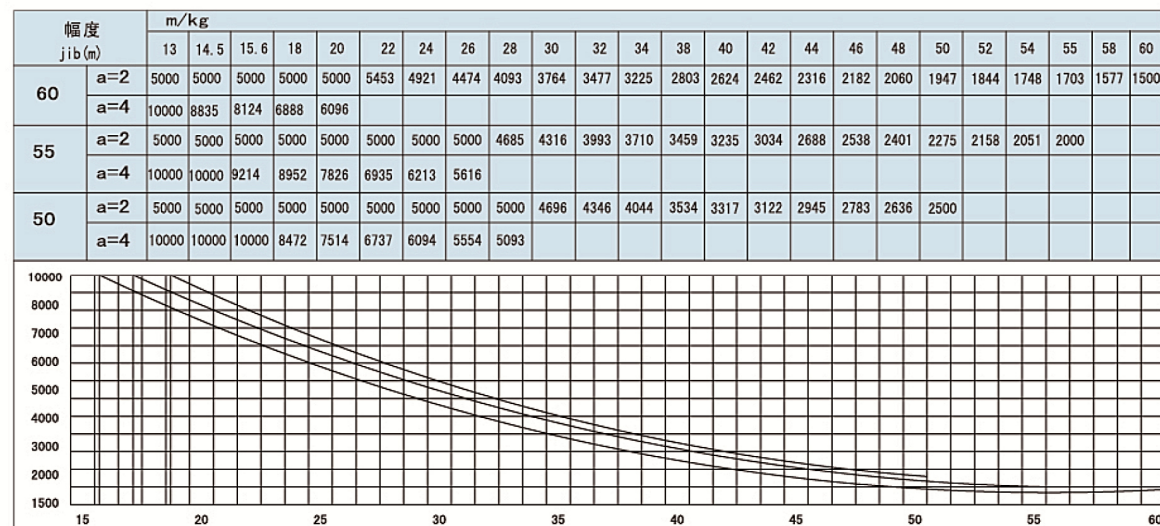

机构特性表 structure character

起升 Hoisting ▲ ● ▼ 55kW/55kW	工作级别 Classification group	M5					回转 Hoisting 	工作级别 Classification group	M4	
	钢丝绳倍率 Ropes							速度 Speed m/min	0.62	
	速度 Speed m/min							工作级别 Classification group	M4	
	载重 t Weight	5	2.5	10	5	≤5	变幅 Hoisting ◀●▶	速度 Speed m/min	0~60	

产品主要特点 mechanisms specification

- 1、QTZ125 (TC6015A) 塔式起重机最大起重量为10t，变臂后可作为QTZ125(TC5025)塔机使用。塔身标准节可以是整体式，也可以为片装式。
- 2、起升机构可采用双速绕线电机串可变电阻调速，此时起升减速机"L"型设计，卷筒为粗短设计使钢丝绳在卷筒上的排绳更整齐。也可采用变频电机，变频控制。
- 3、变幅机构采用变频控制，结构紧凑，传动效率高，并具有良好的安装就位性能。
- 4、双回转机构并采用力矩电机变频控制，回转性能良好；上转台结构与回转支承设计安装定位结构，回转小齿轮和回转支承啮合良好。

